

04

- Buanderie
- Wasserij
- Wäscherie



6,5 KG
DIGITAL DISPLAY

ADVANTAGE


FR - **ACTIVEDRUM**: conception spéciale du tambour poussant le linge vers le centre, réduisant ainsi l'usure du tissu. - **MEMORY**: le dernier programme utilisé reste visualisé sur le display. le dernier programme utilisé reste visualisé sur le display. **BUTTERFLY**: à l'intérieur du tambour le linge exécute un mouvement particulier lui permettant un séchage uniforme.

NL - **ACTIVEDRUM**: speciale uitvoering van de trommel die de was naar het midden duwt, om zo de slijtage van het linnen te verminderen. - **MEMORY**: het laatste gebruikte programma blijft afleesbaar op de display. **BUTTERFLY**: in de trommel maakt de was een speciale beweging voor een gelijkmatig drogen.

DE - **ACTIVEDRUM**: ein spezielles Design der Waschtrommel drängt die Wäsche zur Mitte, wodurch der Stoffverschleiß verringert wird. - **MEMORY**: Das zuletzt gewählte Programm wird auf dem Display angezeigt. **BUTTERFLY**: durch eine bestimmte Bewegung im Inneren der Waschtrommel wird eine gleichmäßige Trocknung ermöglicht.



6,5 KG
DIGITAL DISPLAY



Switchable in 230/1N 50Hz

ML65-NP

3 789,00 EUR

mm : 595x591xh865

kW : 3,2

400-230/3N 50Hz

FR Lave-essoreuse "Inox-Titanium", avec pompe de décharge 6,5 Kg

Version doté d'une pompe de décharge.

Alimentation eau chaude ou froide.

Ample diamètre de charge (310 mm).

Tambour en Acier inox AISI 304 avec système "ACTIVEDRUM".

Système de pesage automatique.

Filtres amovibles.

Système de contrôle simplifié, plusieurs programmes en mémoire.

Display affichant tous les états relatifs aux programmes.

Possibilité des programmes MOP ou programmes spéciaux.

Possibilité de téléchargement de programmes via Wi-fi.



NL Was-centrifugemachine 6,5 kg "inox-titanium", met afvoerpomp

Uitvoering met afvoerpomp.

Warm- of koudwatervoorziening.

Ruime ladingsdiameter (310 mm).

Trommel van roestvrij staal AISI 304 met "ACTIVEDRUM"-systeem.

Automatisch weegsysteem.

Afneembare filters.

Vereenvoudigd besturingssysteem, meerdere programma's in het geheugen.

Display waarop de status van de programma's wordt weergegeven.

Mogelijkheid van MOP of speciale programma's.

Mogelijkheid om programma's te downloaden via Wi-fi.

DE Waschmaschine 6,5 kg "Edelstahl-Titanium", mit Ablaufpumpe

Version mit Entlastungspumpe.

Warm- oder Kaltwasserversorgung.

Großer Ladedurchmesser (310 mm).

Trommel aus Edelstahl AISI 304 mit "ACTIVEDRUM"-System.

Automatisches Wiegesystem.


Herausnehmbare Filter.

Vereinfachtes Kontrollsystem, mehrere gespeicherte Programme.

Display zeigt alle Programmzustände an.

Möglichkeit von MOP- oder Spezialprogrammen.

Möglichkeit zum Herunterladen von Programmen über Wi-Fi.



SL65-NC

2 750,00 EUR

mm : 595x593xh865

kW : 2,8

230/1N 50Hz

FR Sèche-linge "Inox", avec condenseur 6,5 Kg

- Porte réversible. Tambour en Acier inox AISI 304 doté d'un moteur en prise directe.

- Système de séchage "BUTTERFLY".

- Système de contrôle simplifié, plusieurs programmes en mémoire.

- Display affichant tous les états relatifs aux programmes.

- Possibilité de téléchargement de programmes via Wi-fi.



NL Droogkast 6,5 kg "inox", met condensor

- Omkeerbare deur. AISI 304 roestvrij stalen trommel met directe aandrijfmotor.

- "BUTTERFLY" droogstelsysteem.

- Vereenvoudigd besturingssysteem, verschillende programma's in geheugen.

- Display waarop de status van de programma's wordt weergegeven.

- Mogelijkheid om programma's te downloaden via Wi-fi.

DE Wäschetrockner 6,5 kg "Edelstahl" mit Kondensator


- Umkehrbar Tür. Trommel aus Edelstahl AISI 304 mit Direktantrieb.

- "BUTTERFLY"-Trocknungssystem.

- Vereinfachtes Kontrollsystem, mehrere gespeicherte Programme.

- Display, das alle Programmzustände anzeigt.

- Möglichkeit zum Herunterladen von Programmen über Wi-Fi.





8 KG
DIGITAL DISPLAY

ADVANTAGE

FR - **ACTIVEDRUM**: conception spéciale du tambour poussant le linge vers le centre, réduisant ainsi l'usure du tissu. - **MEMORY**: le dernier programme utilisé reste visualisé sur le display. **BUTTERFLY**: à l'intérieur du tambour le linge exécute un mouvement particulier lui permettant un séchage uniforme.

NL - **ACTIVEDRUM**: speciale uitvoering van de trommel die de was naar het midden duwt, om zo de slijtage van het linnen te verminderen. - **MEMORY**: het laatste gebruikte programma blijft afleesbaar op de display. **BUTTERFLY**: in de trommel maakt de was een speciale beweging voor een gelijkmatig drogen.

DE - **ACTIVEDRUM**: ein spezielles Design der Waschtrommel drängt die Wäsche zur Mitte, wodurch der Stoffverschleiß verringert wird. - **MEMORY**: Das zuletzt gewählte Programm wird auf dem Display angezeigt. **BUTTERFLY**: durch eine bestimmte Bewegung im Inneren der Waschtrommel wird eine gleichmäßige Trocknung ermöglicht.



ML80-NP

4 504,00 EUR

mm : 595x700xh865

kW : 4,6

400-230/3N 50Hz

FR **Lave-essoreuse "Inox-Titanium", avec pompe de décharge 8 Kg**

- Version doté d'une pompe de décharge. Alimentation eau chaude ou froide.
- Ample diamètre de charge (310 mm).
- Tambour en Acier inox AISI 304 avec système "ACTIVEDRUM".
- Système de pesage automatique. Filtres amovibles.
- Système de contrôle simplifié, plusieurs programmes en mémoire.
- Display affichant tous les états relatifs aux programmes.
- Possibilité des programmes MOP ou programmes spéciaux.
- Possibilité de téléchargement de programmes via Wi-fi.



NL **Was-centrifugemachine 8 kg "inox-titanium", met afvoerpomp**

- Uitvoering met afvoerpomp. Warm- of koudwatervoorziening.
- Ruime ladingsdiameter (310 mm).
- Trommel van roestvrij staal AISI 304 met "ACTIVEDRUM"-systeem.
- Automatisch weegsysteem. Afneembare filters.
- Vereenvoudigd besturingssysteem, meerdere programma's in het geheugen.
- Display waarop de status van de programma's wordt weergegeven.
- Mogelijkheid van MOP of speciale programma's.
- Mogelijkheid om programma's te downloaden via Wi-fi.

DE **Waschmaschine 8 kg "Edelstahl-Titanium", mit Ablaufpumpe**

- Version mit Entlastungspumpe. Warm- oder Kaltwasserversorgung.
- Großer Ladedurchmesser (310 mm).
- Trommel aus Edelstahl AISI 304 mit "ACTIVEDRUM"-System.
- Automatisches Wiegesystem. Herausnehmbare Filter.
- Vereinfachtes Kontrollsystem, mehrere gespeicherte Programme.
- Display zeigt alle Programmzustände an.
- Möglichkeit von MOP- oder Spezialprogrammen.
- Möglichkeit zum Herunterladen von Programmen über Wi-Fi.

SL80-NP

3 495,00 EUR

mm : 595x710xh865

kW : 1,1

230/1N 50Hz

FR **Sèche-linge "Inox", avec décharge 8 Kg**

- Version avec décharge. Porte réversible.
- Tambour en Acier inox AISI 304 doté d'un moteur en prise directe.
- Système de séchage "BUTTERFLY".
- Système de contrôle simplifié, plusieurs programmes en mémoire.
- Display affichant tous les états relatifs aux programmes.
- Possibilité de téléchargement de programmes via Wi-fi.



NL **Droogkast 8 kg "inox", met afvoer**


- Uitvoering met afvoer. Omkeerbaar deur.
- AISI 304 roestvrij stalen trommel met directe aandrijfmotor.
- "BUTTERFLY" droogstelsysteem.
- Vereenvoudigd besturingssysteem, verschillende programma's in geheugen.
- Display waarop de status van de programma's wordt weergegeven.
- Mogelijkheid om programma's te downloaden via Wi-fi.

DE **Wäschetrockner 8 kg "Edelstahl" mit Ablauf**

- Version mit Entladung. Umkehrbar Tür.
- Trommel aus Edelstahl AISI 304 mit Direktantrieb.
- "BUTTERFLY"-Trocknungssystem.
- Vereinfachtes Kontrollsystem, mehrere gespeicherte Programme.
- Display, das alle Programmzustände anzeigt.
- Möglichkeit zum Herunterladen von Programmen über Wi-Fi.



8 KG
DIGITAL DISPLAY



Switchable in 230/1N 50Hz

Immediate Availability



Diamond
E U R O P E S.A.
N.V.

SINCE 1985



DTR-CM

1 059,00 EUR

mm : 1430x440xh900 kW : 0,46 230/1N 50-60Hz

FR Table de repassage avec aspiration


- Equipement pour le repassage réalisé pour satisfaire les exigences du repassage professionnel.
- Structure métallique pliante, rangement aisé.
- Planche chauffée augmentant la vitesse de repassage, commande à pédale.
- Dimensions de la surface de travail: 1250x400 mm.


NL Strijktafel met aspiratie

- Uitrusting voorzien om te beantwoorden en te voldoen aan de eisen binnen het professioneel strijkmilieu.
- Metalen plooibaar frame, eenvoudige opberging.
- Verwarmde strijktafel die het strijken sneller laat gebeuren.
- Afmetingen werkoppervlakte: 1250x400 mm.

DE Bügeltisch mit Dampfabsaugung

- Bügelausstattung die den Anforderungen von professionellem Bügeln entspricht.
- Klappbare Metallstruktur, einfache Lagerung.
- Beheizte Bügelplatte erhöht die Bügelgeschwindigkeit, Pedalsteuerung.
- Abmessungen der Arbeitsfläche: 1250x400 mm.



20 0,1

OPMT

114,00 EUR
FR Housse de table supplémentaire
NL Extra tafelovertrek
DE Extra Bügeltischbezug


1 0,01



DFRV-EL

1 090,00 EUR

mm : 440x260xh690 kW : 1,6 230/1N 50-60Hz

FR Fer à repasser avec chaudière à vapeur


- Equipement pour le repassage, réalisé pour satisfaire les exigences du repassage professionnel.
- Réalisation extérieure de la chaudière en ABS, capacité 1,5 litres, remplissage manuel.
- Générateur de vapeur muni d'un thermostat.
- Thermostat de sécurité de série.
- Fer à repasser de conception industrielle (1 kg).


NL Strijkijzer met stoomketel

- Uitrusting voorzien om te beantwoorden en te voldoen aan de eisen binnen het professioneel strijkmilieu.
- Uitwendige afwerking van de boiler in ABS, inhoud: 1,5 liter, manuele vulling.
- Stoomgenerator voorzien van thermostaat.
- Standaard voorzien van veiligheidsthermostaat.
- Strijkijzer met industrieel concept (1 kg).


DE Dampfbügeleisen mit Dampfkessel

- Ausrüstung zum Bügeln, entwickelt um professionellem Bügeln gerecht zu werden.
- Kessel außen aus ABS, Kapazität: 1,5 Liter, manuelle Auffüllung.
- Dampfergenerator mit einem Thermostat.
- Serienmäßig mit Sicherheitsthermostat.
- Bügeleisen nach Industriekonzeption (1 kg).



9 0,05

OPSL

114,00 EUR
FR Tablette isolante pour fer à repasser
NL Isolerende tablette voor strijkijzer
DE Wärmeisolierte Platte für Bügeleisen


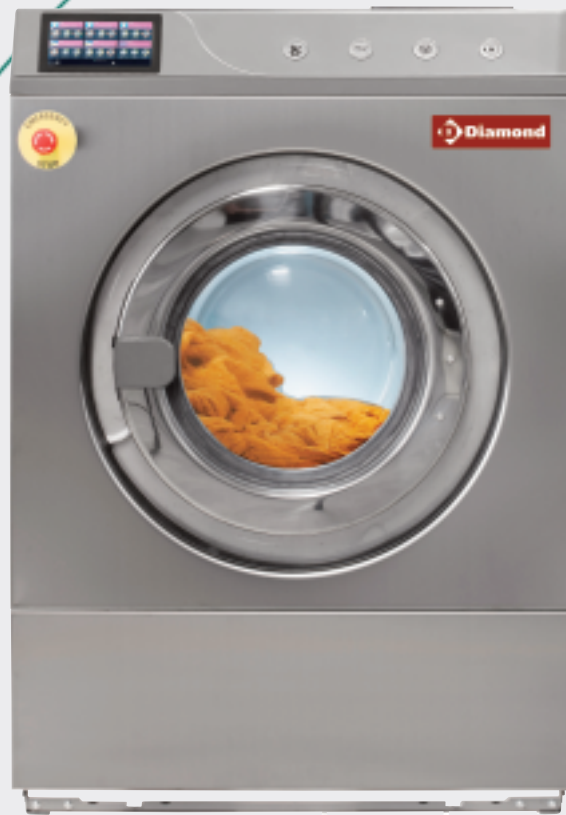
1 0,01



On request



BS-TS...

TOUCH
SCREEN

FR Lave-linges professionnels "à sceller"

- Panneau de commande supérieur "incliné".
- Avec ordinateur de bord "touch screen" de 7", multilingues, 200 programmes mémorisables (8 programmes d'usine).
- Raccordement eau chaude ou froide.
- Cuvette supérieure à 3 compartiments pour produit de lavage.
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".
- Base en acier permettant l'ancrage au sol.
- Réalisation en acier inox AISI 304.

NL Professionele wasmachines "te verankeren"

- Hellend schakelbord.
- Met boardcomputer "touch screen" van 7", meertalig, geheugen voor 200 programma's, (8 reeds voorgeprogrammeerd).
- Wateraansluiting (warm of koud).
- Bovenste wasbak met 3 compartimenten voor wasproducten.
- Noodstopknop van type "Hot shot".
- Onderkant in staal voor vloerbevestiging.
- Gemaakt uit R.V.S. AISI 304.

DE Professionelle Waschmaschinen "zur Bodeninstallation"

- Schräges" oberes Bedienfeld.
- Bordcomputer "touch screen" von 7", mehrsprachig, 200 speicherbare Programme (8 vorprogrammiert).
- Kalt- oder Warmwasseranschluss.
- Oberer Waschmittelbehälter mit 3 Fächern für Waschmittel.
- Notfall-Druckknopf.
- Stahlbasis für eine Installation am Boden.
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.



	DRW11-TS/D	DRW18-TS/D	DRW23-TS/D
Capacity (kg)	11	18	23
Width x depth x height (mm)	720x933xh1034	880x966xh1236	880x1056xh1236
Drum volume (liters - Ø mm)	105 - 535	180 - 700	215 - 700
Load diameter (mm)	282	380	380
Velocity spin-drying (rpm)	535	470	470
Power (kW)	10,5	14	17
Water consumpt (liters)	88	297	380
Max, absorbed power (amp.)	10,5	22	27
Voltage (V)	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz
Weight (kg)	215	322	332
Volume (m ³)	0,95	1,6	1,6
With timer	✓	✓	✓
	9 249,00 EUR	12 524,00 EUR	15 537,00 EUR

Options

DPL-TS/D

"Peristaltic" measuring cap for liquid detergent


629,00 EUR

PD/DLW-TS/D

Discharge pump for washing machine

1 258,00 EUR

On request : 230/3 50Hz



TOUCH SCREEN



On request



FR Lave-linges professionnels "à sceller"

- Avec ordinateur de bord "touch screen" de 7", multi-lingues, 200 programmes mémorisables (8 programmes d'usine).
- Raccordement eau chaude ou froide.
- Cuvette supérieure à 3 compartiments pour produit de lavage.
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".
- Base en acier permettant l'ancrage au sol.
- Réalisation en acier inox AISI 304.

NL Professionele wasmachines "te verankeren"

- Met boordcomputer "touch screen" de 7", meertalig, geheugen voor 200 programma's, (8 reeds voorgeprogrammeerd).
- Wateraansluiting (warm of koud).
- Bovenste wasbak met 3 compartimenten voor wasproducten.
- Noodstopknop van type "Hot shot".
- Onderkant in staal voor vloerbevestiging.
- Gemaakt uit R.V.S. AISI 304.

DE Professionelle Waschmaschinen "zur Bodeninstallation"

- Bordcomputer "touch screen" von 7, mehrsprachig, 200 speicherbare Programme (8 vorprogrammiert).
- Kalt- oder Warmwasseranschluss.
- Oberer Waschmittelbehälter mit 3 Fächern für Waschmittel.
- Notfall-Druckknopf.
- Stahlbasis für eine Installation am Boden.
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.



	DRW30-TS/D
Capacity (kg)	30
Width x depth x height (mm)	1098x946x1433
Drum volume (liters - Ø mm)	318 - 880
Load diameter (mm)	400
Velocity spin-drying (rpm)	450
Power (kW)	28
Water consumpt (liters)	511
Max, absorbed power (amp.)	46
Voltage (V)	400/3N 50-60Hz
Weight (kg)	525
Volume (m³)	2,25
With timer	✓
	17 947,00 EUR

Options

DPL-TS/D

"Peristaltic" measuring cap for liquid detergent

629,00 EUR

PD/DLW-TS/D

Discharge pump for washing machine

1 258,00 EUR

On request : 230/3 50Hz



BS-TS...

On request



DLW11-TS/D

TOUCH
SCREEN

PLUS

☞ Machines dotées du dispositif pour la télé-maintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande.

☞ Toestel met dispositief voor onderhoud op afstand via GSM. Standaard met USB-poort op het schakelbord.

☞ Maschinen mit System zur Fernwartung mittels Mobiltelefon ausgestattet. Serienmäßig mit integriertem USB Anschluss auf dem Bedienfeld.

☞ Lave-linges professionnels à super essorage


- Panneau de commande supérieur "incliné".
- Contrôle anti-balourd (pas de nécessité d'ancrage au sol).
- Avec ordinateur de bord "touch screen" de 7", multilingues, 200 programmes mémorisables (8 programmes d'usine).
- Super essorage à 1000 tours/min. (facteur-G 300).
- Cuve et panier en acier inox AISI 304.
- Humidité résiduelle 50%.
- Raccordement eau chaude ou froide.
- Cuvette supérieure à 3 compartiments pour produits de lavage.
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".
- Réalisation extérieure en acier inox AISI 304.

☞ Professionele wasmachines met super centrifugering

- Hellend schakelbord.
- Controle voor onbalans (geen vloerbevestiging nodig).
- Met boordcomputer "touch screen" van 7", meertalig, geheugen voor 200 programma's, (8 reeds voorgeprogrammeerd).
- Super droogzwierend met 1000 tr/min. (factor-G 300).
- Kuip en mand in R.V.S. AISI 304.
- Restwatergehalte 50%.
- Wateraansluiting (warm of koud).
- Bovenste wasbak met 3 compartimenten voor wasproducten.
- Noodstopknop van type "Hot shot".
- Gemaakt uit R.V.S. AISI 304.

☞ Professionelle hoctourige Waschschleudermaschinen

- Oberes Bedienfeld "schräggestellt".
- Anti-Vibrationskontrolle (keine Bodeninstallation notwendig).
- Bordcomputer "touch screen" von 7, mehrsprachig, 200 speicherbare Programme (8 vorprogrammiert).
- Hoctourige Schleudergang 1000 T/Min. (G 300 Faktor).
- Trommel aus Edelstahl AISI 304.
- 50 % Restfeuchtigkeit.
- Kalt- oder Warmwasseranschluss.
- Oberer Waschmittelbehälter mit 3 Fächern für Waschmittel.
- Notfall-Druckknopf.
- Außen hergestellt aus Edelstahl AISI 304.



	DLW11-TS/D	DLW14-TS/D	DLW18-TS/D	DLW23-TS/D
Capacity (kg)	11	14	18	23
Width x depth x height (mm)	720x958x1039	880x934x1344	880x1039x1344	880x1129x1344
Drum volume (liters - Ø mm)	105 - 535	140 - 700	180 - 700	215 - 700
Load diameter (mm)	282	380	380	380
Velocity spin-drying (rpm)	1000	947	947	947
Power (kW)	10.5	11	14.5	18
Water consumpt (liters)	169	234	297	380
Max, absorbed power (amp.)	16	17	22	27
Voltage (V)	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz
Weight (kg)	269	405	435	450
Volume (m³)	0,85	1,30	1,40	1,55
Touch screen	✓	✓	✓	✓
	10 964,00 EUR	14 605,00 EUR	16 057,00 EUR	20 018,00 EUR

Options

DPL-TS/D

"Peristaltic" measuring cap for liquid detergent

629,00 EUR

PD/DLW-TS/D

Discharge pump for washing machine

1 258,00 EUR

On request : 230/3 50Hz

Marketing **Strategy**



Diamond
E U R O P E S.A.
N.V.

SINCE 1985



On request

TOUCH
SCREEN

PLUS

FR Machines dotées du dispositif pour la télé-maintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande.

NL Toestel met dispositief voor onderhoud op afstand via GSM. Standaard met USB-poort op het schakelbord.

DE Maschinen mit System zur Fernwartung mittels Mobiltelefon ausgestattet. Serienmäßig mit integriertem USB Anschluss auf dem Bedienfeld.



DLW40-TS/D

DLW55-TS/D

FR Lave-linges industriels à super essorage


- Contrôle anti-balourd, livré de série avec base pour ancrage au sol.
- Avec ordinateur de bord "touch screen", multilingues, 200 programmes mémorisables (8 programmés d'usine).
- Port USB en façade.
- Super essorage à 1000 tours/min. (facteur-G 300).
- Cuve et panier en acier inox AISI 304.
- Humidité résiduelle 50%.
- Raccordement eau chaude ou froide.
- Cuvette supérieure à 3 compartiments pour produits de lavage.
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".
- Réalisation extérieure en acier inox AISI 304.

NL Industriële wasmachines met super centrifugering

- Controle voor onbalans, geleverd met basis voor vloerbevestiging.
- Met boordcomputer "touch screen", meertalig, 200 programma's onthoudbaar (8 geprogrammeerd)
- USB-poort op de voorkant.
- Super centrifugering met 1000 tr/min. (factor-G 300).
- Kuip en mand in R.V.S. AISI 304.
- Restwatergehalte 50%.
- Wateraansluiting (warm of koud).
- Bakje met 3 vakjes voor wasmiddel.
- Spoedstop-toets van type "Hot shot".
- Gemaakt uit R.V.S. AISI 304.

DE Hochtourige Industriewaschschleudermaschinen

- Anti-Vibrationskontrolle, serienmäßig mit Basis zur Bodeninstallation.
- Bordcomputer "touch screen", mehrsprachig, 200 speicherbare Programme (8 vorprogrammiert).
- USB Anschluss an der Vorderseite.
- Hochtouriger Schleudergang 1000 T/Min. (G 300 Faktor).
- Trommel aus Edelstahl AISI 304.
- 50% Restfeuchtigkeit.
- Kalt- oder Warmwasseranschluss.
- Oberer Waschmittelbehälter mit 3 Fächern für Waschmittel.
- Notfall-Druckknopf.
- Außen hergestellt aus Edelstahl AISI 304.



	DLW40-TS/D	DLW55-TS/D
Capacity (kg)	40	55
Width x depth x height (mm)	1540x1532xh1770	1540x1747xh1770
Drum volume (liters - ø mm)	400 - 977	565 - 977
Load diameter (mm)	530	530
Velocity spin-drying (rpm)	830	829
Power (kW)	32	39
Water consumpt (liters)	702	960
Max, absorbed power (amp.)	49	60
Voltage (V)	400/3N 50Hz-60Hz	400/3N 50Hz-60Hz
Weight (kg)	1540	1730
Volume (m³)	4,6	5,2
Touch screen	✓	✓
	41 991,00 EUR	48 594,00 EUR

Options

DPL-TS/D

"Peristaltic" measuring cap for liquid detergent

629,00 EUR

PD/DLW-TS/D

Discharge pump for washing machine

1 258,00 EUR

On request : 230/3 50Hz



DEC-30

DEC-60

FR Essoreuses à linge professionnelles

- Cuve et tambour à linge en acier inox AISI 304.
- Socle en acier (peinture époxy).
- Timer mécanique de 0 à 15 minutes.
- Livré avec boulons pour l'ancrage au sol.

NL Professionele droogzwinders

- AISI 304 roestvrij stalen kuip en trommel.
- Stalen basis (epoxyverf).
- Mechanische timer van 0 tot 15 minuten.
- Geleverd met bouten voor grondbevestiging.

DE Professionelle Wäschetrockner


- Wäschetrommel aus Edelstahl AISI 304.
- Sockel aus Stahl (Epoxy Farbe).
- Mechanischer Timer von 0 bis 15 Minuten.
- Serienmäßig mit Schrauben zur Bodeninstallierung.

	DEC-12	DEC-20	DEC-30
Capacity (kg)	12	20	30
Width x depth x height (mm)	800x610xh1000	990x830xh1000	980x1150xh1050
Drum volume (liters)	42	95	120
Drum diameter (mm)	450	635	730
Drum height (mm)	350	350	350
Velocity spin-drying (rpm)	1450	1450	1000
Power (kW)	2.2	4	5.5
Max, absorbed power (amp.)	8	14	30
Voltage (V)	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz
Weight (kg)	164	330	400
Volume (m3)	0.64	1.32	1.64
	10 477,00 EUR	17 004,00 EUR	24 628,00 EUR

On request : 230/3 50Hz



**TOUCH
SCREEN**



DSE-10/TS

DSE-14/TS
DSE-18/TS

FR Séchoirs rotatifs professionnels électriques

- Rotation du tambour alternée.
- Panneau de commande "Touch Screen" de 4.3".
- Affichage des fonctions, multilingues.
- 30 programmes mémorisés (reprogrammables).
- Dispositif d'auto-diagnostic.
- Fonction de refroidissement en fin de cycle et fonction de défroissage, facilitant la finition du linge.
- Tambour à linge en acier inox AISI 304.
- Evacuation extérieure Ø 150 mm.
- Réalisation en acier peint (peinture époxy).
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".

NL Roterende professionele elektrische droogmachines

- Afwisselende rotatie van de trommel.
- Bedieningspaneel "Touch Screen" van 4.3".
- Meertalige weergave van de functies op de display.
- 30 programma's gememoriseerd (herprogrammeerbaar).
- Dispositief voor auto-diagnose.
- Koelfunctie op het einde van de cyclus en anti-kreukfunctie, maakt de afwerking van de was makkelijker.
- Wastrommel in R.V.S. AISI 304.
- Externe evacuatie Ø 150 mm.
- Gemaakt uit geverfd staal (epoxy verf).
- Noodstopknop, soort "Hot shot".

DE Professionelle Elekt. Wäschetrockner

- Rotationsinverterer für Trommel.
- Bedienfeld "Touch Screen" 4,3".
- Funktionsanzeige, mehrsprachig.
- 30 gespeicherte Programme (neu programmierbar).
- Automatische Selbstdiagnose.
- Kühlfunktion am Zyklusende und Anti-Knitterschutzfunktion, erleichtert die weitere Wäschbearbeitung.
- Wäschetrommel aus Edelstahl AISI 304.
- Äußere Evakuierung Ø 150 mm.
- Hergestellt aus lackiertem Stahl (Epoxy Farbe).
- Notausschalter, Typ "Hot shot".



	DSE-10/TS	DSE-14/TS	DSE-18/TS
Capacity 1/20 (kg)	10	14	18
Width x depth x height (mm)	791x707xh1760	791x874xh1760	791x1051xh1760
Drum diameter (mm)	756	756	756
Drum depth (mm)	420	585	767
Power (kW)	18,70	18,70	24,70
Max. absorbed power (amp.)	26.7	26.7	35.3
Drain diameter (mm)	150	150	150
Air flow (m³/min)	20	20	20
Voltage (V)	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz
Weight (kg)	211	225	250
Volume (m³)	1.2	1.4	1.7
	6 393,00 EUR	7 368,00 EUR	7 778,00 EUR

On request : 230/3 50Hz



DSE-23/TS

DSE-34/TS

FR Séchoirs rotatifs professionnels électriques

- Rotation du tambour alternée.
- Panneau de commande "Touch Screen" de 4.3".
- Affichage des fonctions, multilingues.
- 30 programmes mémorisés (reprogrammables).
- Dispositif d'auto-diagnostic.
- Fonction de refroidissement en fin de cycle et fonction de défroissage, facilitant la finition du linge.
- Tambour à linge en acier inox AISI 304.
- Evacuation extérieure Ø 150 mm.
- Réalisation en acier peint (peinture époxy).
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".

NL Roterende professionele elektrische droogmachines

- Afwisselende rotatie van de trommel.
- Bedieningspaneel "Touch Screen" van 4.3".
- Meertalige weergave van de functies op de display.
- 30 programma's gememoriseerd (herprogrammeerbaar).
- Dispositief voor auto-diagnose.
- Koelfunctie op het einde van de cyclus en anti-kreuken functie, maakt de afwerking van de was makkelijker.
- Wastrommel in R.V.S. AISI 304.
- Externe evacuatie Ø 150 mm.
- Gemaakt uit geverfd staal (epoxy verf).
- Spoedstopstoets van type "Hot shot".


DE Professionelle Elektro Wäschetrockner

- Rotationsinvertierer für Trommel.
- "Touch Screen" von 4.3".
- Funktionsanzeige, mehrsprachig.
- 30 gespeicherte Programme (neu programmierbar).
- Automatische Selbstdiagnose.
- Kühlfunktion am Zyklusende und Anti-Knitterschutzfunktion, erleichtert die weitere Wäschbearbeitung.
- Wäschetrommel aus Edelstahl AISI 304.
- Äußere Evakuierung Ø 150 mm.
- Hergestellt aus lackiertem Stahl (Epoxy Farbe).
- Notfall-Druckknopf.



	DSE-23/TS	DSE-34/TS
Capacity 1/20 (kg)	23	34
Width x depth x height (mm)	1022x918xh1852	1022x1188xh1852
Drum diameter (mm)	977	977
Drum depth (mm)	590	870
Power (kW)	25.1	37.1
Max. absorbed power (amp.)	36.7	54.1
Drain diameter (mm)	200	200
Air flow (m³/min)	29	28
Voltage (V)	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz
Weight (kg)	312	352
Volume (m³)	2	2.7
	9 111,00 EUR	9 626,00 EUR

On request : 230/3 50Hz

**TOUCH
SCREEN**

DSG-10/TS

DSG-14/TS
DSG-18/TS**FR Séchoirs rotatifs professionnels, gaz**

- Rotation du tambour alternée.
- Chauffage gaz (batterie chauffante).
- Panneau de commande électronique "Touch Screen" de 4.3".
- Affichage des fonctions, multilingues.
- 30 programmes mémorisés (reprogrammables).
- Dispositif d'auto diagnostic.
- Fonction de refroidissement en fin de cycle et fonction anti froissage, facilitant la finition du linge.
- Tambour à linge en acier inox AISI 304.
- Evacuation extérieure Ø 150 mm.
- Réalisation en acier peint (peinture époxy).
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".

NL Roterende professionele gasdroogmachines

- Afwisselende rotatie van de trommel.
- Gasverwarming (verwarmend batterij).
- Bedieningspaneel "Touch Screen".
- Meertalige weergave van de functies op de display.
- 30 gememoriseerde programma's (herprogrammeerbaar).
- Dispositief voor auto-diagnose.
- Koelfunctie op het einde van de cyclus en anti-kreuken functie, maakt de afwerking van de was makkelijker.
- Wastrommel in R.V.S. AISI 304.
- Externe evacuatie Ø 150 mm.
- Gemaakt uit staal, geverfd (epoxy verf).
- Spoedstop-toets van type "Hot shot".

DE Professionelle Gas Wäschetrockner

- Rotationsinverterier für Trommel.
- Gasaufheizung (Heizbatterie).
- "Touch Screen".
- Funktionsanzeige, mehrsprachig.
- 30 gespeicherte Programme (neu programmierbar).
- Automatische Selbstdiagnose.
- Kühlfunktion am Zyklusende und Anti-Knitterschutzfunktion, erleichtert die weitere Wäschebearbeitung.
- Wäschetrommel aus Edelstahl AISI 304.
- Äußere Evakuierung Ø 150 mm.
- Hergestellt aus lackiertem Stahl (Epoxy Farbe).
- Notfall-Druckknopf.



	DSG-10/TS	DSG-14/TS	DSG-18/TS
Capacity 1/20 (kg)	10	14	18
Width x depth x height (mm)	791x707xh1760	791x874xh1760	791x1051xh1760
Drum diameter (mm)	756	756	756
Drum depth (mm)	420	585	767
Burners	2	2	2
Power (kcal/h)	25280	25280	25280
Power (kW)	0,7	0,7	0,7
Drain diameter (mm)	150	150	150
Air flow (m³/min)	20	20	20
Voltage (V)	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz
Weight (kg)	211	225	250
Volume (m³)	1.2	1.4	1.7
	6 547,00 EUR	7 546,00 EUR	7 847,00 EUR

On request : 230/3 50Hz • 1000 Kcal/h = 1,16 kW



DSG-23/TS

DSG-34/TS

FR Séchoirs rotatifs professionnels gaz

- Rotation du tambour alternée.
- Chauffage gaz (batterie chauffante).
- Panneau de commande "Touch Screen".
- Affichage des fonctions, multilingues.
- 30 programmes mémorisés (reprogrammables).
- Dispositif d'auto diagnostic.
- Fonction de refroidissement en fin de cycle et fonction anti froissage, facilitant la finition du linge.
- Tambour à linge en acier inox AISI 304.
- Evacuation extérieure Ø 150 mm.
- Réalisation en acier peint (peinture époxy).
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".

NL Professionele droogmachines gas

- Afwisselende rotatie van de trommel.
- Gasverwarming (verwarmend batterij).
- Bedieningspaneel "Touch Screen".
- Meertalige weergave van de functies op de display.
- 30 gememoriseerde programma's (herprogrammeerbaar).
- Dispositief voor auto-diagnose.
- Koelfunctie op het einde van de cyclus en anti-kreuken functie, maakt de afwerking van de was makkelijker.
- Wastrommel in R.V.S. AISI 304.
- Externe evacuatie Ø 150 mm.
- Gemaakt uit geverfd staal (epoxy verf).
- Speedstoptoets van type "Hot shot".

DE Professionelle Gas Wäschetrockner

- Rotationsinverterier für Trommel
- Gasaufheizung (Heizbatterie).
- Bedienfeld "Touch Screen".
- Funktionsanzeige, mehrsprachig.
- 30 gespeicherte Programme (neu programmierbar).
- Automatische Selbstdiagnose.
- Kühlfunktion am Zyklusende und Anti-Knitterschutzfunktion, erleichtert die weitere Wäschbearbeitung.
- Wäschetrommel aus Edelstahl AISI 304.
- Äußere Evakuierung Ø 150 mm.
- Hergestellt aus lackiertem Stahl (Epoxy Farbe).
- Notfall-Druckknopf.



	DSG-23/TS	DSG-34/TS
Capacity 1/20 (kg)	23	34
Width x depth x height (mm)	1022x918xh1852	1022x1188xh1852
Drum diameter (mm)	977	977
Drum depth (mm)	590	870
Burners	3	4
Power (kcal/h)	32502	43336
Power (kW)	1,1	1,1
Drain diameter (mm)	200	200
Air flow (m³/min)	29	28
Voltage (V)	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz
Weight (kg)	312	352
Volume (m³)	2	2.7
	9 327,00 EUR	9 694,00 EUR

On request : 230/3 50Hz • 1000 Kcal/h = 1,16 kW



**TOUCH
SCREEN**



**NOMEX
FIREPROOFING
TEXTIL**

PLUS

FR Le Nomex est un textile ignifuge conforme aux normes de "protection contre les flammes et les chaleurs intenses" et a des propriétés anti-électrostatiques. Les autres avantages du Nomex sont : ininflammabilité, protection contre la chaleur, haute résistance aux produits chimiques, antistatique, durabilité et confort.

NL Nomex is een onbrandbaar textiel die toestaat aan de normen "bescherming tegen vlammen en intense warmte" en is anti-elektrostatisch. Andere voordelen van Nomex zijn: onontvlambaarheid, bescherming tegen warmte, hoge bestendigheid tegen chemische producten, antistatisch, duurzaamheid en comfort.

DE Nomex ist ein feuerbeständiges Textilgewebe gemäß den Vorgaben für "Schutz gegen Flammen und intensive Hitze" und hat eine anti-elektrostatische Eigenschaft. Weitere Vorteile von Nomex sind: Nichtentflammbarkeit, Schutz vor Hitze, hohe Beständigkeit gegen chemische Produkte, Antistatik, Lebensdauer und Komfort.

FR Repasseuses professionnelles

- Dotée d'un système d'aspiration pour évacuer l'évaporation de l'humidité résiduelle.
- Habillage du rouleau en Nomex, cuve en acier chromé.
- Panneau de commande "Touch Screen" de 4.3".
- Affichage des fonctions, multilingues.
- 30 programmes mémorisés (reprogrammables).
- Régulation "automatique" de la vitesse et de la température.
- Dispositif de refroidissement du cylindre "Cool Down".
- Vitesse de repassage variable.
- Protège doigts et bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".
- Livré de série avec barre anti panique inférieure.
- Châssis en acier peint (peinture époxy).

NL Professionele strijkers

- Bezorgt met een aspiratiesysteem voor het evacueren van de verdamping van het restwatergehalte.
- Rol bekleed in Nomex, kuip in verchromd staal.
- Bedieningspaneel "Touch Screen" van 4.3".
- Meertalige weergave van de functies op de display.
- 30 gememoriseerde programma's (herprogrammeerbaar).
- "Automatische" regulatie van snelheid en temperatuur.
- Koeldispositief van de cylinder "Cool Down".
- Gevarieerde strijksnelheid.
- Vingerprotectie en spoedstoptoets van type "Hot shot".
- Standaard geleverd met onder een anti-paniek staaf.
- Geraamte in geverfd staal (epoxy verf).

DE Professionelle Mangeln

- Inkl. Absaugungssystem zur Evakuierung der Verdampfung der Restfeuchtigkeit.
- Rollenbezug aus Nomex, Trommel aus Chromstahl.
- "Touch Screen" von 4.3".
- Funktionsanzeige, mehrsprachig.
- 30 gespeicherte Programme (neu programmierbar).
- "Automatische" Regulierung der Geschwindigkeit und der Temperatur.
- Kühlsystem des Zylinders "Cool Down".
- Variierbare Bügelgeschwindigkeit.
- Händeschutz und Notfall-Druckknopf.
- Serienmäßig mit Sicherheits-Stange.
- Ausführung aus lackiertem Stahl (Epoxy Farbe).



	DFN100/25-TS	DFN125/25-TS	DFN150/25-TS
Roller length (mm)	1000	1250	1500
Roller diameter (mm)	250	250	250
Width x depth x height (mm)	1513x716xh1072	1763x719xh1072	2013x719xh1072
Ironing speed (m/min)	1-10	1-10	1-10
Hourly production* (kg)	25	30	35
Residual humidity (%)	20	20	20
Power (kW)	4,9	5,8	8,1
Max. absorbed power (amp.)	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz
Voltage (V)	7	9	12
Weight (kg)	168	188	205
Volume (m³)	1,2	1,4	1,6
	6 406,00 EUR	7 368,00 EUR	7 896,00 EUR



PLUS

FR Le Nomex est un textile ignifuge conforme aux normes de "protection contre les flammes et les chaleurs intenses" et a des propriétés anti-électrostatiques. Les autres avantages du Nomex sont : ininflammabilité, protection contre la chaleur, haute résistance aux produits chimiques, antistatique, durabilité et confort.

FR Repasseuses professionnelles

- Dotée d'un système d'aspiration pour évacuer l'évaporation de l'humidité résiduelle.
- Habillage du rouleau en Nomex, cuve en acier chromé.
- Panneau de commande "Touch Screen" de 4.3".
- Affichage des fonctions, multilingues.
- 30 programmes mémorisés (reprogrammables).
- Régulation "automatique" de la vitesse et de la température.
- Dispositif de refroidissement du cylindre "Cool Down".
- Vitesse de repassage variable.
- Protège doigts et bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".
- Livré de série avec barre anti panique inférieure.
- Châssis en acier peint (peinture époxy).

NL Nomex is een onbrandbaar textiel die toestaat aan de normen "bescherming tegen vlammen en intense warmte" en is anti-elektrostatisch. Andere voordelen van Nomex zijn: onontvlambaarheid, bescherming tegen warmte, hoge bestendigheid tegen chemische producten, antistatisch, duurzaamheid en comfort.

NL Professionele strijkers

- Bezorgt met een aspiratiesysteem voor het evacueren van de verdamping van het restwatergehalte.
- Rol bekleed in Nomex, kuip in verchromd staal.
- Bedieningspaneel "Touch Screen" van 4.3".
- Meertalige weergave van de functies op de display.
- 30 gememoriseerde programma's (herprogrammeerbaar).
- "Automatische" regulatie van snelheid en temperatuur.
- Koeldispositief van de cylinder "Cool Down".
- Gevarieerde strijksnelheid.
- Vingerprotectie en spoedstoptoets van type "Hot shot".
- Standaard geleverd met onder een anti-paniek staaf.
- Geraamte in geverfd staal (epoxy verf).

DE Nomex ist ein feuerbeständiges Textilgewebe gemäß den Vorgaben für "Schutz gegen Flammen und intensive Hitze" und hat eine anti-elektrostatische Eigenschaft. Weitere Vorteile von Nomex sind: Nichtentflammbarkeit, Schutz vor Hitze, hohe Beständigkeit gegen chemische Produkte, Antistatik, Lebensdauer und Komfort.

DE Professionelle Mangeln

- Inkl. Absaugungssystem zur Evakuierung der Verdampfung der Restfeuchtigkeit.
- Rollenbezug aus Nomex, Trommel aus Chromstahl.
- "Touch Screen" von 4.3".
- Funktionsanzeige, mehrsprachig.
- 30 gespeicherte Programme (neu programmierbar).
- "Automatische" Regulierung der Geschwindigkeit und der Temperatur.
- Kühlsystem des Zylinders "Cool Down".
- Variierbare Bügelgeschwindigkeit.
- Händeschutz und Notfall-Druckknopf.
- Serienmäßig mit Sicherheits-Stange.
- Ausführung aus lackiertem Stahl (Epoxy Farbe).

	DFN150/33A-TS	DFN175/33A-TS	DFN200/33A-TS
Roller length (mm)	1500	1750	2000
Roller diameter (mm)	330	330	330
Width x depth x height (mm)	2013x719xh1142	2263x719xh1142	2513x719xh1142
Ironing speed (m/min)	1-10	1-10	1-10
Hourly production* (kg)	40	50	60
Residual humidity (%)	20	20	20
Power (kW)	8,1	11,1	14,1
Max. absorbed power (amp.)	13	16	21
Voltage (V)	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz
Weight (kg)	215	232	249
Volume (m³)	1,7	1,9	2,1
	9 111,00 EUR	9 904,00 EUR	10 564,00 EUR

On request : 230/3 50Hz





**TOUCH
SCREEN**



PLUS

FR Machines dotées de dispositif pour la télémaintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande (uniquement pour lave-linge).

NL Toestel met dispositief voor onderhoud op afstand via GSM. Standaard met USB-poort op het schakelbord (enkel voor wasmachine)

DE Maschinen mit System zur Fernwartung mittels Mobiltelefon ausgestattet. Serienmäßig mit integriertem USB Anschluss auf dem Bedienfeld (ausschließlich für Waschmaschine).



DEES/11-TS

DEEB/18-TS

FR Lave-linge à super essorage & séchoir rotatif professionnel

- Ordinateur de bord "touch screen de 4,3" et de 7",
- Réalisation en acier peint (peinture époxy), réalisation frontale en acier inox AISI 304.
- * Lave linge (électrique)
- Fermeture du hublot motorisée.
- Contrôle anti-balourd (pas de nécessité d'ancrage au sol).
- Multilingues, 200 programmes mémorisables (8 programmés d'usine).
- Super essorage à 1000 tours/min. (facteur-G 300).
- Cuve et panier en acier inox AISI 304.
- Humidité résiduelle 50%.
- Raccordement eau chaude ou froide.
- Cuvette supérieure à 3 compartiments pour produits de lavage.
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".
- Livré de série avec 3 doseurs "péristaltique" pour détergent liquide.
- * Séchoir (électrique)
- Affichage des fonctions (multilingues).
- 30 programmes mémorisés (reprogrammables).
- Dispositif d'auto diagnostic.
- Fonction de refroidissement en fin de cycle et fonction anti froissage, facilitant la finition du linge.
- Tambour à linge en acier inox AISI 304.
- Evacuation extérieure Ø 150 mm.

NL Wasmachine met super centrifuge & profes. roterende droogmachine

- Met boordcomputer "touch screen van 4,3" en 7".
- Gemaakt uit geverfd staal (epoxy verf), voorkant gemaakt uit R.V.S. AISI 304.
- * Elektrische wasmachine
- Gemotoriseerde sluiting van het kijkvenster.
- Controle voor onbalans (geen vloerbevestiging nodig).
- Meertalig, 200 programma's onthoudbaar (8 geprogrammeerd)
- Super centrifugering met 1000 tr/min. (factor-G 300).
- Kuip en mand in R.V.S. AISI 304.
- Restwatergehalte 50%.
- Wateraansluiting (warm of koud)
- Bakje met 3 vakjes voor wasmiddel.
- Spoedstop-toets van type "Hot shot".
- Standaard geleverd met 3 "peristaltische" doseerders voor vloeibaar wasmiddel.
- * Elektrische droogmachine
- Meertalige weergave van de functies op de display.
- 30 programma's gememoriseerd (herprogrammeerbaar).
- Dispositief voor auto-diagnose.
- Koelfunctie op het einde van de cyclus en anti-kreukfunctie, maakt de afwerking van de was makkelijker.
- Wastrommel in R.V.S. AISI 304.
- Externe evacuatie Ø 150 mm.

DE Professionelle hoctourige Waschschleudermaschine & Wäschetrockner

- Bordcomputer "touch screen von 4,3" und 7".
- Hergestellt aus lackiertem Stahl (Epoxy Farbe), frontale Ausführung aus Edelstahl AISI 304.
- * Waschmaschine (elektrisch)
- Motorisierte Schließung des Bullauges.
- Anti-Vibrationskontrolle (keine Bodeninstallation notwendig).
- Mehrsprachig, 200 speicherbare Programme (8 vorprogrammiert).
- Hoctouriger Schleudergang 1000 T/Min. (G 300 Faktor).
- Trommel aus Edelstahl AISI 304.
- 50 % Restfeuchtigkeit.
- Kalt- oder Warmwasseranschluss.
- Oberer Waschmittelbehälter mit 3 Fächern für Waschmittel.
- Notfall-Druckknopf.
- Serienmäßig mit 3 "peristaltischen" Pumpen für Flüssigwaschmittel.
- * Wäschetrockner (elektrisch)
- Funktionsanzeige (mehrsprachig).
- 30 gespeicherte Programme (neu programmierbar).
- Automatische Selbstdiagnose.
- Kühlfunktion am Zyklusende und Anti-Knitterschutzfunktion, erleichtert die weitere Wäschebearbeitung.
- Wäschetrommel aus Edelstahl AISI 304.
- Äußere Evakuierung Ø 150 mm.





	DEES/11-TS	DEEB/18-TS
Capacity (kg)	11	18
Drum diameter (mm)	535	700
Drum depth (mm)	470	470
Drum volume (liters)	110	180
Load diameter (mm)	282	380
High spin speed (rpm)	1002	947
Power (kW)	9	12
Water consumpt (liters)	176	297
Capacity 1/20 (kg)	11	18
Drum diameter (mm)	700	756
Drum depth (mm)	560	797
Load diameter (mm)	560	560
Power (kW)	14	18
Dryer Vent Air/Smokes (mm)	100	150
Air flow (m ³ /min)	3,75	10
Voltage (V)	400/3N 50Hz-60Hz	400/3N 50Hz-60Hz
Width x depth x height (mm)	720x1003xh1991	880x1196xh2159
Weight (kg)	404	645
Volume (m ³)	1,7	2,7
	20 436,00 EUR	25 938,00 EUR

® Laver et sécher votre linge en moins d'1 m²...
Oui avec DUPLEX-PLUS c'est possible!!
 Solution idéale pour tous restaurants, hôtels, petites collectivités qui souhaitent bénéficier des économies et de tous les avantages d'un traitement de son linge d'une manière autonome, mais qui ne disposent pas de suffisamment d'espace...
DUPLEX PLUS : un lave linge et un séchoir rotatif superposé permettant de laver et sécher jusqu'à 18 kg de linge, simultanément!! Machines dotées de dispositif pour la télémaintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande (uniquement pour lave-linge).

™ Was en droog uw linnen op minder dan 1m²...
Ja met DUPLEX-PLUS is het mogelijk!!!
 De ideale oplossing voor restaurants, hotels, kleine collectiviteiten die willen genieten van de besparingen en alle voordelen van het autonoom beheren van zijn linnen, maar die hier niet voldoende plaats voor hebben...
DUPLEX PLUS: een wasmachine en droogkast bovenop, die toelaten om 18 kg linnen te wassen en te drogen, tegelijkertijd!!! Toestel met dispositief voor onderhoud op afstand via GSM. Standaard met USB-poort op het schakelbord (enkel voor wasmachine).

© Waschen und Trocknen Ihrer Wäsche auf weniger als 1 m²...
Ja mit DUPLEX-PLUS ist es möglich!!
 Eine ideale Lösung für alle Restaurants, Hotels, kleine Gemeinden, die Kosteneinsparungen sowie alle Vorteile einer eigenständigen Wäschebearbeitung nutzen möchten, aber nicht über ausreichend Platz verfügen...
DUPLEX PLUS : eine Waschmaschine und ein Trockner zum übereinander stellen erlauben das Waschen und Trocknen bis zu 18 kg Kleidung zur gleichen Zeit!! Maschinen mit System zur Fernwartung mittels Mobiltelefon ausgestattet. Serienmäßig mit integriertem USB Anschluss auf dem Bedienfeld (ausschließlich für Waschmaschine).

ADVANTAGE



*Place your orders via Internet ...
 It's safer and faster ...*

www.diamond-europe.com



**TOUCH
SCREEN**



PLUS

FR Machines dotées de dispositif pour la télémaintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande (uniquement pour lave-linge).

NL Toestel met dispositief voor onderhoud op afstand via GSM. Standaard met USB-poort op het schakelbord (enkel voor wasmachine).

DE Maschinen mit System zur Fernwartung mittels Mobiltelefon ausgestattet. Serienmäßig mit integriertem USB Anschluss auf dem Bedienfeld (ausschließlich für Waschmaschine).



DGES/11-TS

DGE/18-TS

FR Lave-linges à super essorage + séchoirs rotatifs professionnels

- Ordinateur de bord "touch screen de 4.3" et 7 "
- Réalisation en acier peint (peinture époxy), réalisation frontale en acier inox AISI 304.
- * Lave linge (électrique)
- Fermeture du hublot motorisé.
- Contrôle anti-balourd (pas de nécessité d'ancrage au sol).
- Multilingues, 200 programmes mémorisables (8 programmés d'usine).
- Super essorage à 1000 tours/min. (facteur-G 300).
- Cuve et panier en acier inox AISI 304.
- Humidité résiduelle 50 %.
- Raccordement eau chaude ou froide.
- Cuvette supérieure à 3 compartiments pour produits de lavage.
- Bouton d'arrêt d'urgence de type coup de poing.
- Livré de série avec 3 doseurs "péristaltique" pour détergent liquide.
- * Séchoir (gaz)
- Chauffage gaz (batterie chauffante).
- Affichage des fonctions (multilingues).
- 30 programmes mémorisés (reprogrammables).
- Dispositif d'auto diagnostic.
- Fonction de refroidissement en fin de cycle et fonction anti froissage, facilitant la finition du linge.
- Tambour à linge en acier inox AISI 304.
- Evacuation extérieure Ø 150 mm.

NL Wasmachine met super centrifugering + professionele roterende droe

- Met boardcomputer "touch screen van 4.3" en 7 "
- Gemaakt uit geverfd staal (epoxy verf), voorkant gemaakt uit R.V.S. AISI 304.
- * Elektrische wasmachine
- Gemotoriseerde sluiting van het kijkvenster.
- Controle voor onbalans (geen vloerbevestiging nodig).
- Meertalig, 200 programma's onthoudbaar (8 geprogrammeerd)
- Super centrifugering met 1000 tr/min. (factor-G 300).
- Kuip en mand in R.V.S. AISI 304.
- Restwatergehalte 50%.
- Wateraansluiting (warm of koud)
- Bakje met 3 vakjes voor wasmiddel.
- Spoedstop-toets van type "Hot shot".
- Standaard geleverd met 3 "peristaltische" doseerders voor vloeibaar wasmiddel.
- * Droogmachine (gas)
- Gasverwarming (verwarmend batterij).
- Meertalige weergave van de functies op de display.
- 30 programma's gememoriseerd (herprogrammeerbaar).
- Dispositief voor auto-diagnose.
- Koelfunctie op het einde van de cyclus en anti-kreuken functie, maakt de afwerking van de was makkelijker.
- Wastrommel in R.V.S. AISI 304.
- Externe evacuatie Ø 150 mm.

DE Professionelle hoctourige Waschschleudermaschine & Wäschetrockner

- Bordcomputer "touch screen von 4.3" und 7 "
- Hergestellt aus lackiertem Stahl (Epoxy Farbe), frontale Ausführung aus Edelstahl AISI 304.
- * Waschmaschine (elektrisch)
- Motorisierte Schließung des Bullauges.
- Anti-Vibrationskontrolle (keine Bodeninstallation notwendig).
- Mehrsprachig, 200 speicherbare Programme (8 vorprogrammiert).
- Hoctouriger Schleudergang 1000 T/Min. (G 300 Faktor).
- Trommel aus Edelstahl AISI 304.
- 50 % Restfeuchtigkeit.
- Kalt- oder Warmwasseranschluss.
- Oberer Waschmittelbehälter mit 3 Fächern für Waschmittel.
- Notfall-Druckknopf.
- Serienmäßig mit 3 "peristaltischen" Pumpen für Flüssigwaschmittel.
- * Wäschetrockner (Gas)
- Gasaufheizung (Heizbatterie).
- Funktionsanzeige (mehrsprachig).
- 30 gespeicherte Programme (neu programmierbar).
- Automatische Selbstdiagnose.
- Kühlfunktion am Zyklusende und Anti-Knitterschutzfunktion, erleichtert die weitere Wäschebearbeitung.
- Wäschetrockner aus Edelstahl AISI 304.
- Äußere Evakuierung Ø 150 mm.





	DGES/11-TS	DGEB/18-TS
Capacity (kg)	11	18
Drum diameter (mm)	535	700
Drum depth (mm)	470	470
Drum volume (liters)	110	180
Load diameter (mm)	282	380
High spin speed (rpm)	1002	947
Power (kW)	9	12
Water consumpt (liters)	176	297
Capacity 1/20 (kg)	11	18
Drum diameter (mm)	700	756
Drum depth (mm)	560	797
Load diameter (mm)	560	560
Power (kcal/h)	9459	15478
Dryer Vent Air/Smokes (mm)	100	150
Air flow (m³/min)	3,75	10
Voltage (V)	400/3N 50Hz-60Hz	400/3N 50Hz-60Hz
Width x depth x height (mm)	720x1003xh1991	880x1196xh2159
Weight (kg)	404	660
Volume (m³)	1,7	2,70
	20 436,00 EUR	25 938,00 EUR

ADVANTAGE

FR Laver et sécher votre linge en moins d'1 m2...

Oui avec DUPLEX-PLUS c'est possible!!

Solution idéale pour tous restaurants, hôtels, petites collectivités qui souhaitent bénéficier des économies et de tous les avantages d'un traitement de son linge d'une manière autonome, mais qui ne disposent pas de suffisamment d'espace...

DUPLEX PLUS : un lave linge et un séchoir rotatif superposé permettant de laver et sécher jusqu'à 18 kg de linge, simultanément!! Machines dotées de dispositif pour la télémaintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande (uniquement pour lave-linge).

NL Was en droog uw linnen op minder dan 1m²...

Ja met DUPLEX-PLUS is het mogelijk!!!

De ideale oplossing voor restaurants, hotels, kleine collectiviteiten die willen genieten van de besparingen en alle voordelen van het autonoom beheren van zijn linnen, maar die hier niet voldoende plaats voor hebben...

DUPLEX PLUS: een wasmachine en droogkast bovenop, die toelaten om 18 kg linnen te wassen en te drogen, tegelijkertijd!!! Toestel met dispositief voor onderhoud op afstand via GSM. Standaard met USB-poort op het schakelbord (enkel voor wasmachine).

DE Waschen und Trocknen Ihrer Wäsche auf weniger als 1 m²...

Ja mit DUPLEX-PLUS ist es möglich!!!


Eine ideale Lösung für alle Restaurants, Hotels, kleine Gemeinden, die Kosteneinsparungen sowie alle Vorteile einer eigenständigen Wäschebearbeitung nutzen möchten, aber nicht über ausreichend Platz verfügen...

DUPLEX PLUS : eine Waschmaschine und ein Trockner zum übereinander stellen erlauben das Waschen und Trocknen bis zu 18 kg Kleidung zur gleichen Zeit!! Maschinen mit System zur Fernwartung mittels Mobiltelefon ausgestattet. Serienmäßig mit integriertem USB Anschluss auf dem Bedienfeld (ausschließlich für Waschmaschine)



Our design office

help you to create an graphic projecting, presentations and budgeting for collective catering (rendering, printing layouts and technical legends).



PLL/1

185,⁰⁰ EUR

mm : 810x510xh750

FR Panier à linge sur roulettes, pliant

- Structure pliable en tube et fil d'acier, peinture epoxy blanc.
- Roulettes pivotantes.
- Avec des roues Ø 80 mm.


NL Wasmand op rolletjes, vouwend

- Opvouwbare structuur in buis en staaldraad, witte epoxyverf.
- Zwenkwielen.
- Met wielen Ø 80 mm.

DE Wäschewagen auf Rollen, klappbar

- Zusammenklappbare Struktur aus Rohr und Stahldraht, weiße Epoxidfarbe.
- Lenkrollen.
- Mit Rädern Ø 80 mm.

S/PL1

108,⁰⁰ EUR
FR Sac à linge pour modèles PPL/1 & PLP/1
NL Zak aan wasgoed voor modellen PPL/1 & PLP/1
DE Wäschesack für Modelle PPL/1 & PLP/1


PLP/1

431,⁰⁰ EUR

mm : 780x520xh770

FR Panier à linge sur roues, pliant

- Structure pliable en tube et fil d'acier, peinture époxy blanc.
- Roulettes pivotantes.
- Avec des roues Ø 100 mm.


NL Wasmand op wielen, vouwend

- Opvouwbare structuur in buis en staaldraad, witte epoxyverf.
- Zwenkwielen.
- Met wielen Ø 100 mm.

DE Wäschewagen auf Rollen, klappbar

- Zusammenklappbare Struktur aus Rohr und Stahldraht, weiße Epoxidfarbe.
- Lenkrollen.
- Mit Rädern Ø 100 mm.

S/PL1

108,⁰⁰ EUR
FR Sac à linge pour modèles PPL/1 & PLP/1
NL Zak aan wasgoed voor modellen PPL/1 & PLP/1
DE Wäschesack für Modelle PPL/1 & PLP/1


PLP/2

446,⁰⁰ EUR

mm : 980x600xh870

FR Panier à linge sur roues, pliant

- Structure pliable en tube et fil d'acier, peinture epoxy blanc.
- Roulettes pivotantes.
- Avec des roues Ø 100 mm.

NL Wasmand op wielen, vouwend

- Vouwbare structuur in buizen en draadstaal, schilderij wit epoxy.
- Draaiende wieltes.
- Met wielen Ø 100 mm.

DE Wäschewagen auf Rollen, klappbar

- Klappbare Rohr- und Drahtstruktur aus Stahl, Epoxy weiss.
- Lenkrollen.
- Rollen Ø 100 mm.

S/PL2

114,⁰⁰ EUR
FR Sac à linge pour PLP/2
NL Zak aan wasgoed voor model PLP/2
DE Wäschesack für PLP/2